
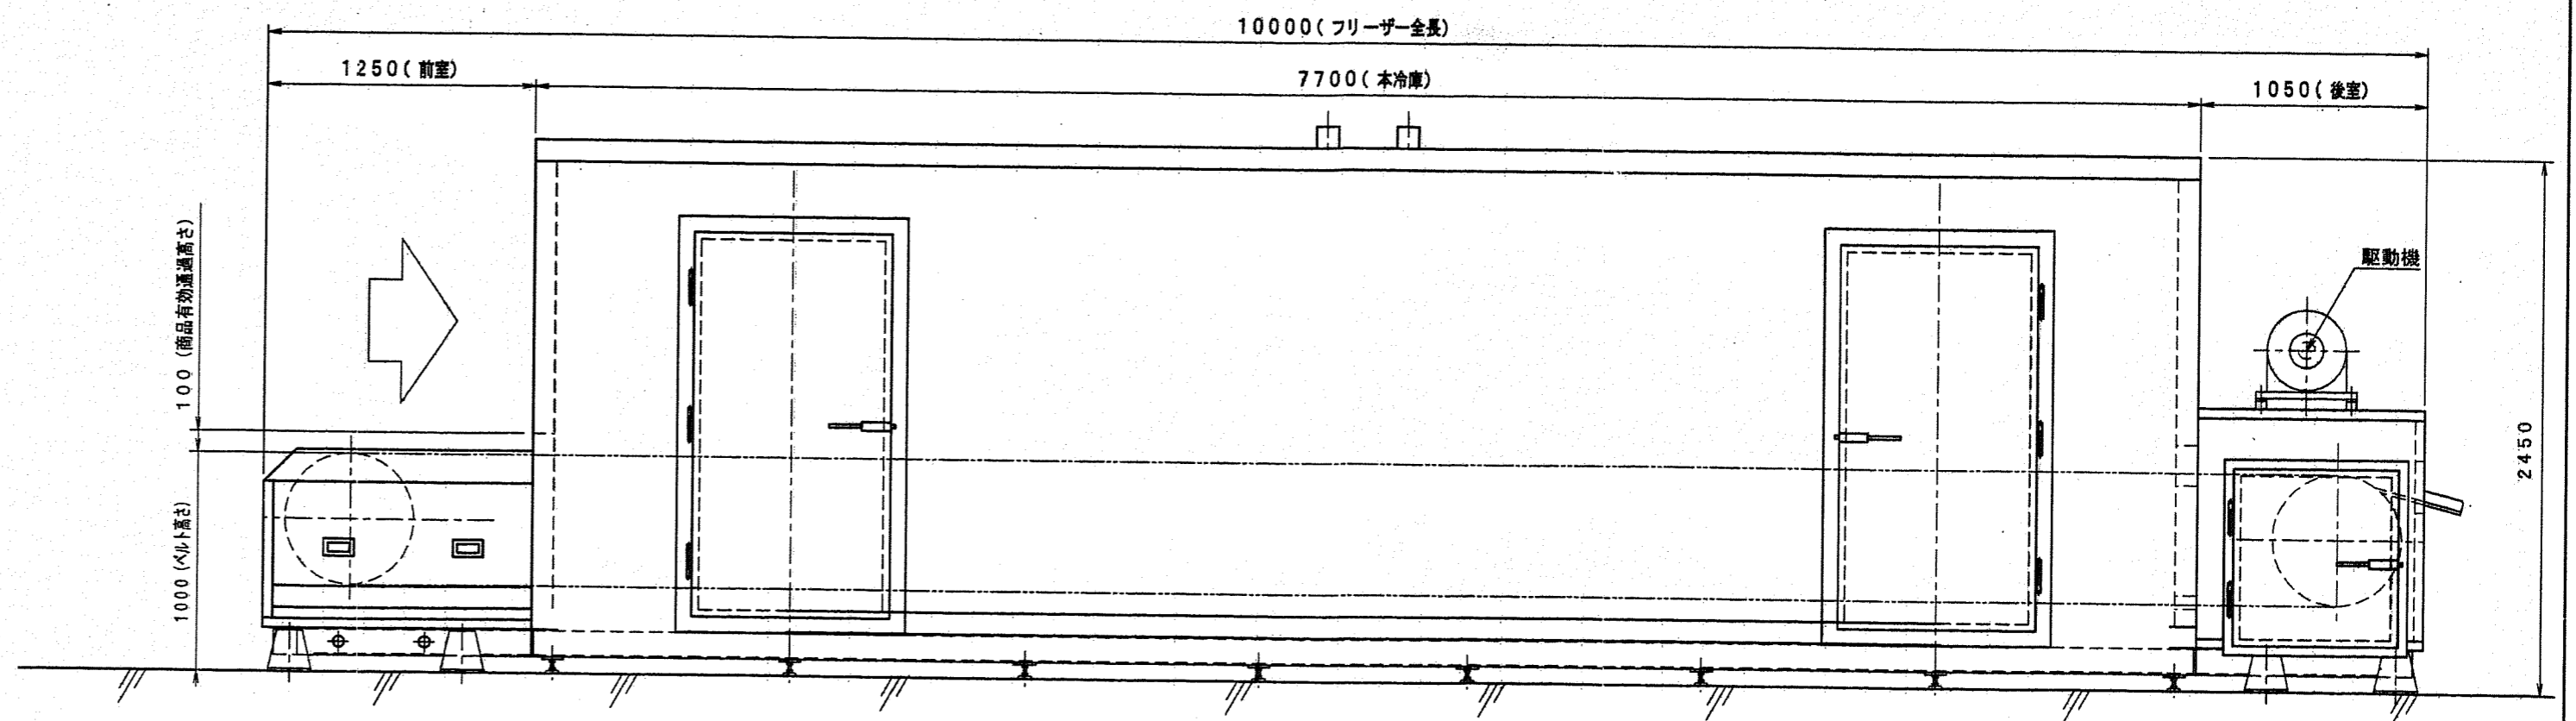
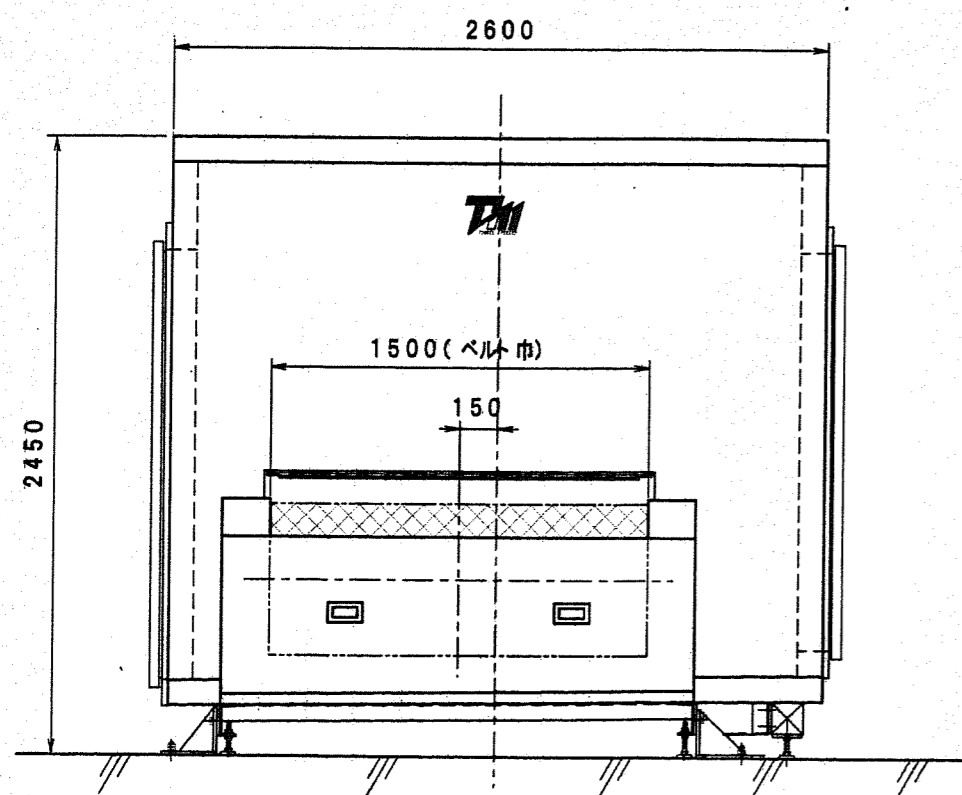


<要目表>

名称	仕様
防熱パネル (100t)	外面: SUS304 (2B) 内面: SUS304 (2B)
点検扉	850W×1700H(有効) - 5枚
下部ベース	Znメッキ 4×搬入出側 M16アンカー固定 扉排水方式
空気冷却器	銅管・銅フィン
軸流送風機	AC200V×50Hz×2.2kw×4台
IMPTノズル	SUS304 (2B)
駆動機	AC200V×50Hz×0.4Kw 有効通過時間: 約8分 ~ 45分
ベルト水切り	搬入側シリコンゴム取付け
CIP洗浄装置	無し
ベルト洗浄	有り
フリーザー操作盤	有り (SUS304)、フリーザー側面取付
搬出側シュート	有り
搬入出装置	無し
フリーザー有効通過高さ	100mm

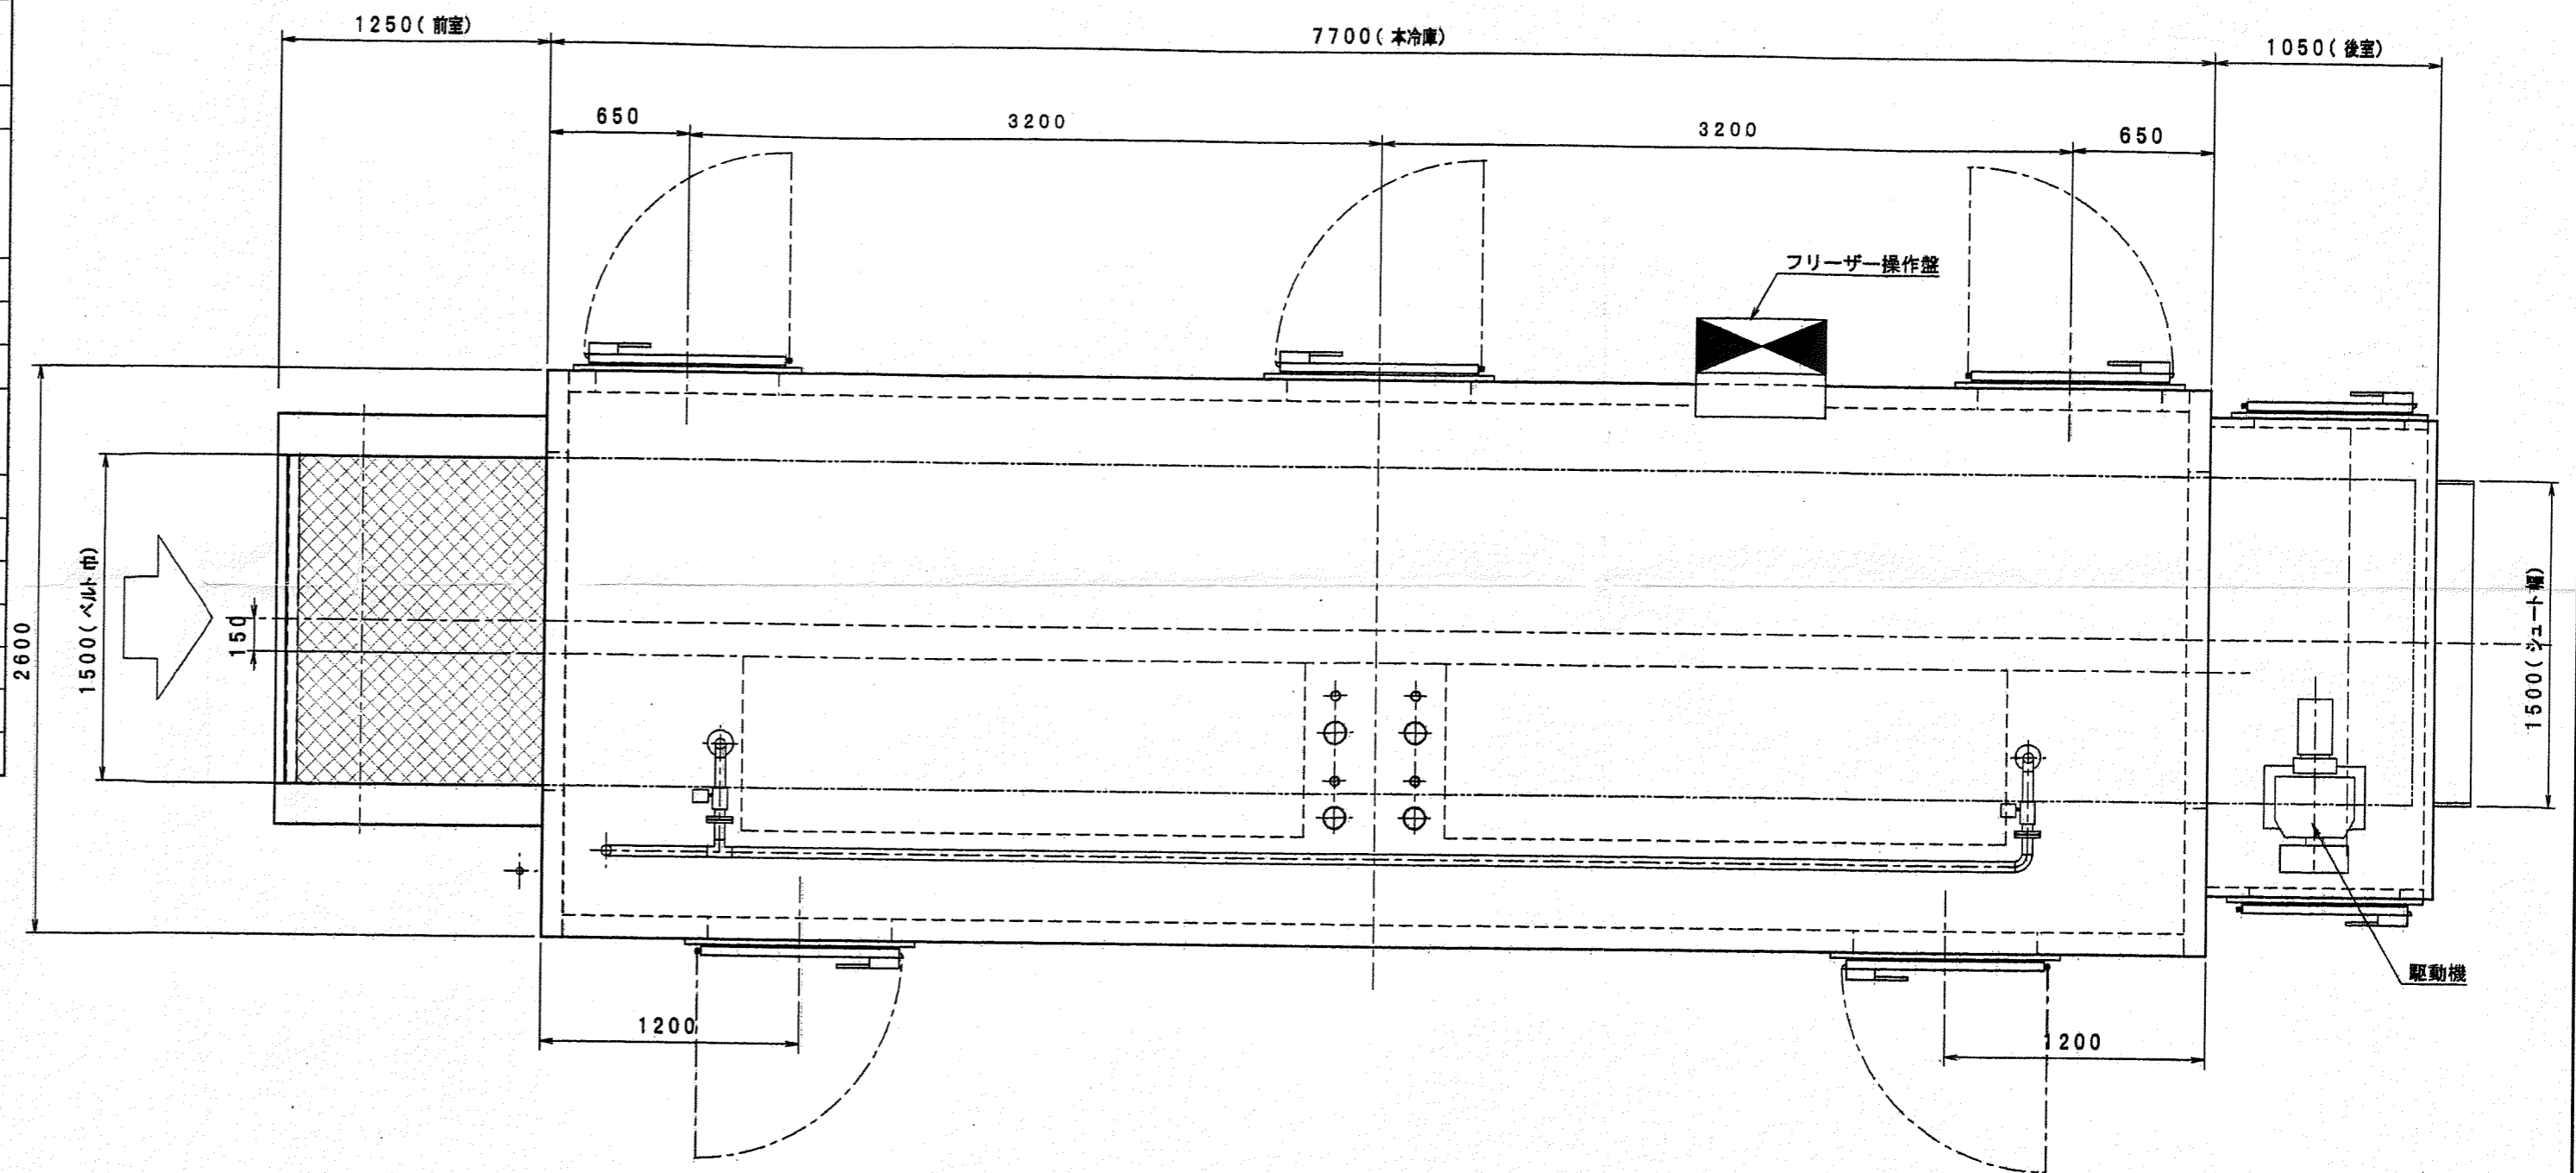

符号	訂正記事	月日	作成	審査	承認
----	------	----	----	----	----

品証	承認審査	作成	作図年月日	納入先名称	工番 台数
		井上(重)	04.10.18		
高橋工業株式会社 <small>©TAKAHASHI MANUFACTURING CO., LTD. 2004</small>				尺度	SSJ-150RF-7.7S型TF 外形寸法図
				1:30	