指示無き角及び縁は総べて糸面取のこと	規　格　品		数量	能
				組
				画
				加
				材
				寸
				公
				仕
				熱
				表
				数
				規
				注

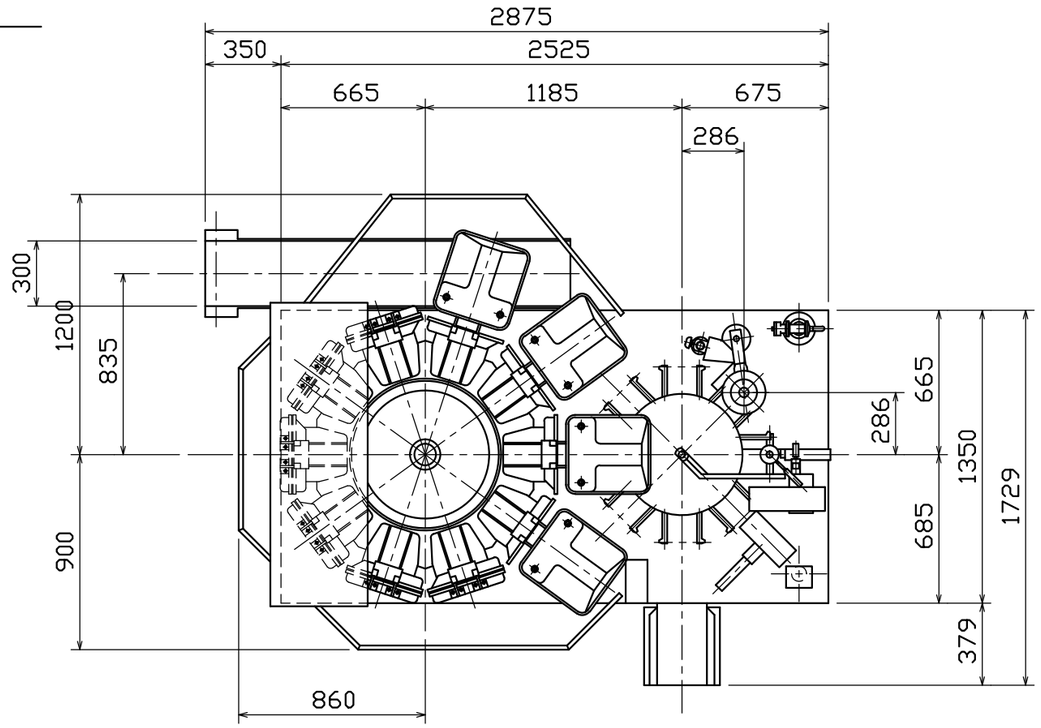

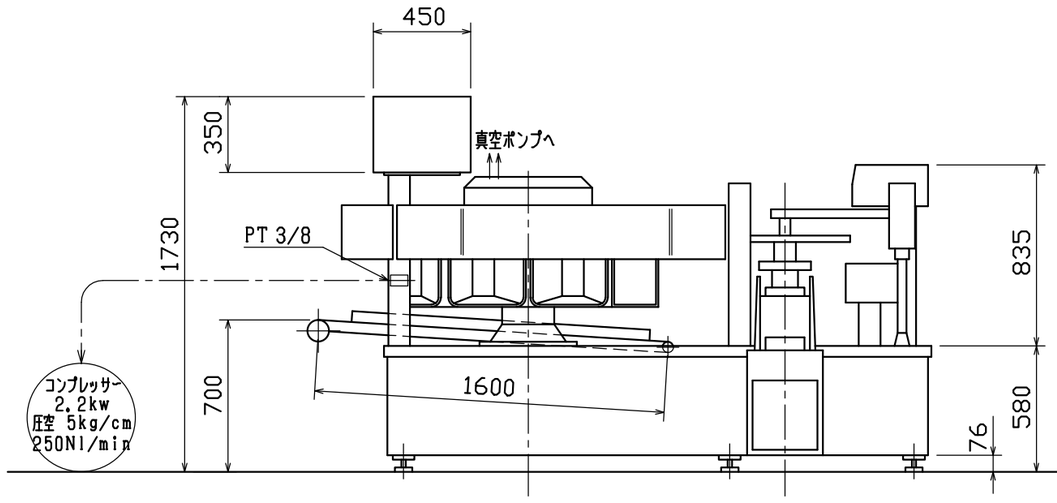

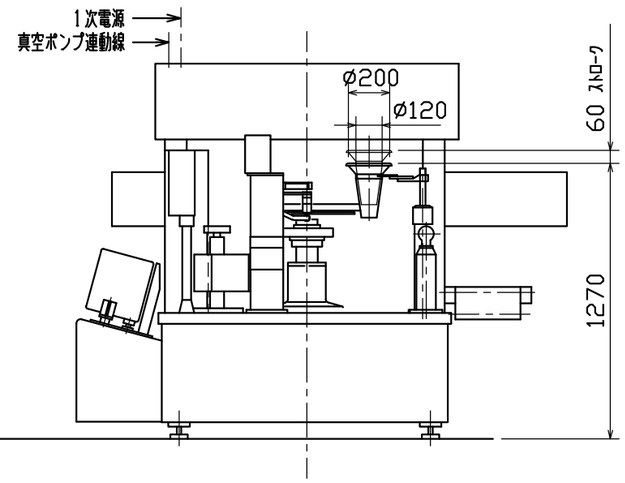

特記事項

1. 真空配管工事は付属のVSホース（内径φ32）
   及び塩ビパイプ（水道用呼び径25）にて
   行なって下さい。
2. 脱気用真空ポンプは本体とは別に電源を供給
   願います。
   配線は3．5sq以上の電線を使用してください。

符号	記事	年月日	担当
4			
3			
2			
1			

来歴

一般公差	
250をこえ1000以下	
63をこえ 250以下	
16をこえ 63以下	
4をこえ 16以下	
1以上 4以下	
寸法区分	削り加工

平行度は公差の1／2以内
同心度は公差の1／3以内

表面処理

熱処理 HRC

三角法　尺度 1／20

細別	部品名	材質	数量	備考
部分組立名	全体図			

機名	TVP-E4型包装機
図番	TEP287-0017

担当　製図

東洋自動機株式会社