


主仕様

供給圧	450ne(ネット値)
コンベヤ スピード	3.0-0.3 w/min
電力	3相、200V、0.135kW
空気量	50リットル/min(0.5Mpa)
蒸気量	100Kg/hr(0.15Mpa)
液量	1.8リットル/min(0.15Mpa)

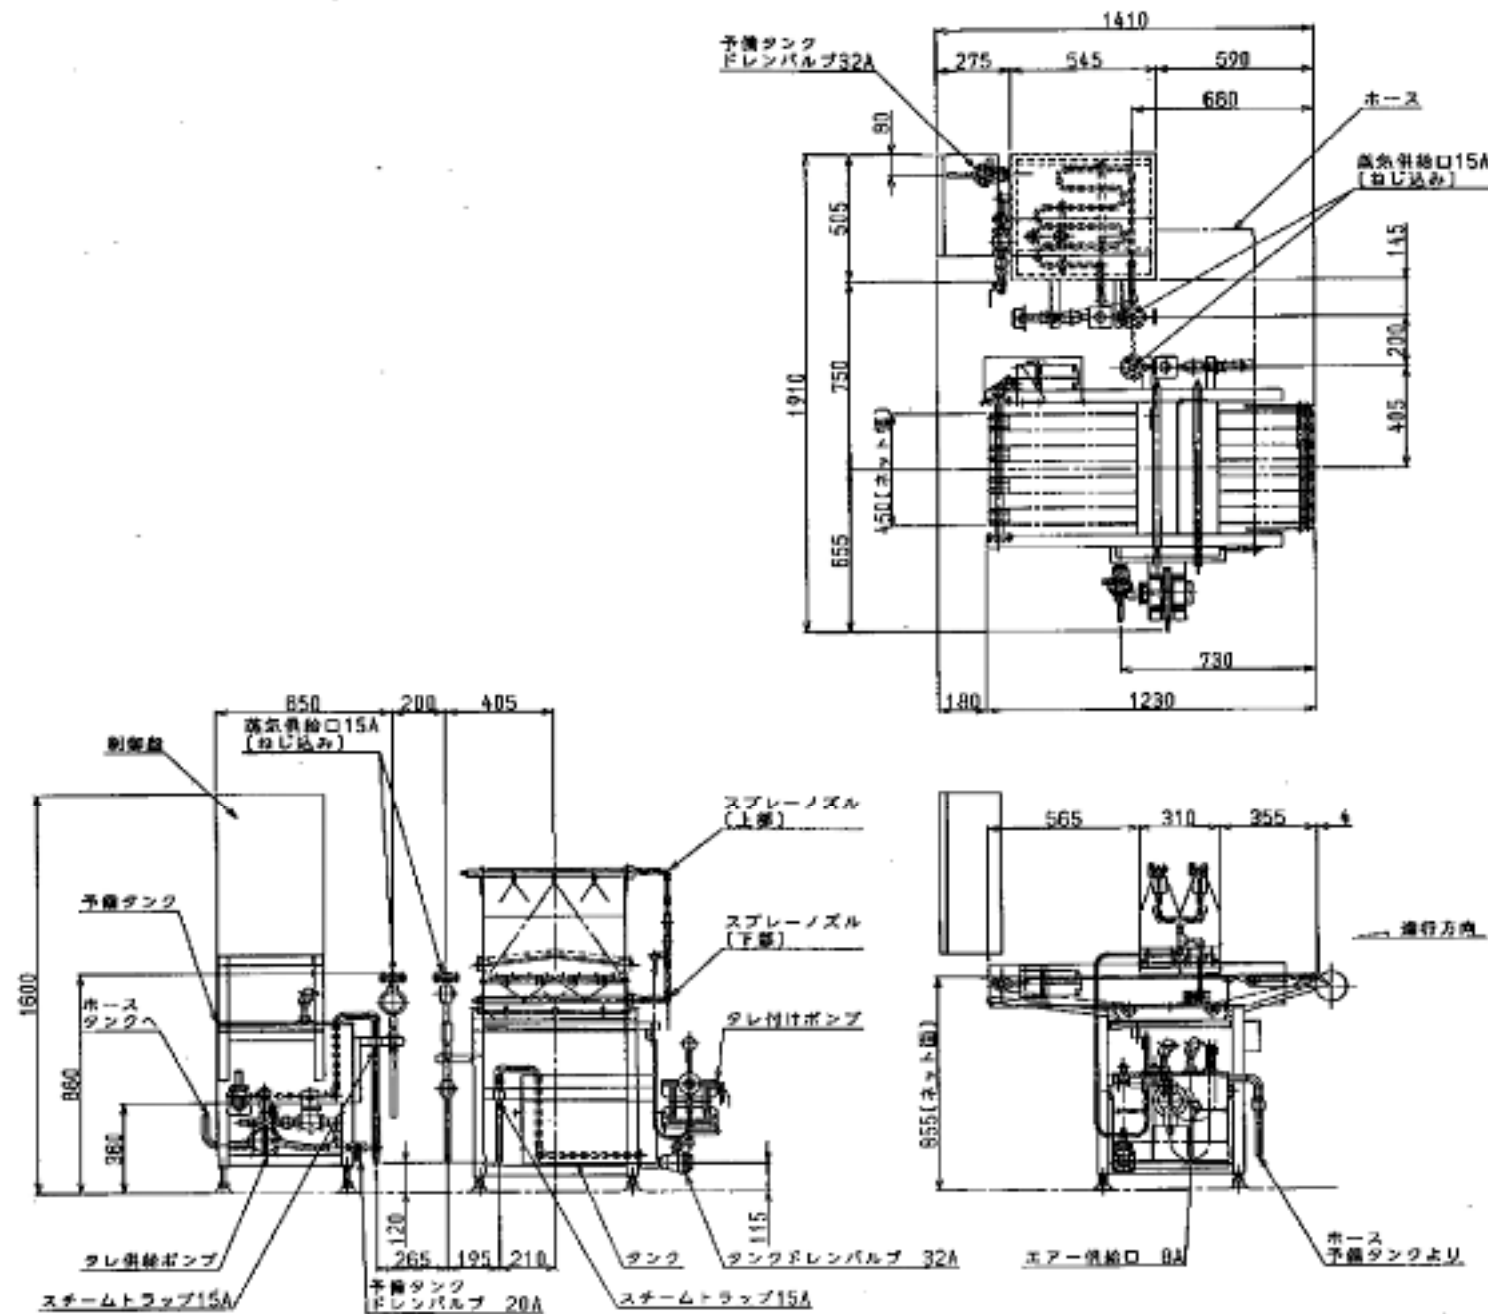

タレ付け装置
アサヒ装設
SN-70