

# 角形開放式 仕様表



標準


**ME (MEE) -RK** 37-32-27℃ 1冷却トン=4.535kW (3,900kcal/h) / **MEA (MEEA) -RK** 37.5-32-27℃ 1冷却トン=6.532kW (5,610kcal/h)

●本機種は日本冷却塔工業会「騒音基準」に基づいて設計しています。(47ページ参照)


	ターボ式冷凍機用				二重効用吸気式冷凍機用				外形寸法				質量				送風機(電源3相200V)				運転音[dB(A)](46ページ参照)				*配管サイズ[A] ×本数			
	ターボ式冷凍機用				二重効用吸気式冷凍機用				L	W	H	h	製品	運転	ファン径D	定格出力	定格電流 (50/60Hz)	極数	ルーバ横(高さ1.5m)				ファン斜45°	入口	出口	自 手 動	オーバ ー 排 水	搬入形態
	型 式	循環水量m³/h	型 式	循環水量m³/h	mm	mm	mm	mm											kg	kg	mm	kW×台						
	入口水温	37℃				37.5℃																						
出口水温	32℃				32℃																							
外気湿球温度	27℃				27℃																							
低 騒 音 型	60ME	46.8	42MEA	43.0	3,240	1,840	2,155	630	730	1,620	1,600	2.2×1	10.6/10.0	6	58	53	48	44	64	100×1	100×1	32×1	50×1	完成品				
	80ME	62.4	55MEA	57.0	3,240	1,840	2,155	630	730	1,620	1,600	2.2×1	10.6/10.0	6	60	55	51	46	66	100×1	100×1	32×1	50×1	完成品				
	90ME	70.2	60MEA	64.0	3,240	1,840	2,155	630	730	1,620	1,600	2.2×1	10.6/10.0	6	61	57	52	47	68	100×1	100×1	32×1	50×1	完成品				
	100ME	78.0	70MEA	72.0	3,240	1,840	2,155	630	730	1,620	1,600	2.2×1	10.6/10.0	6	61	57	52	47	68	100×1	125×1	32×1	50×1	完成品				
	125ME	97.5	90MEA	90.0	3,240	1,840	2,155	630	730	1,620	1,600	3.7×1	15.6/14.6	4	64	60	55	50	71	125×1	125×1	32×1	50×1	完成品				
	150ME	117.0	105MEA	108.0	3,240	2,040	2,155	630	765	1,720	1,600	5.5×1	23.4/21.4	4	66	61	57	52	73	125×1	150×1	32×1	50×1	完成品				
	175ME	136.5	125MEA	126.0	3,440	2,040	2,785	630	830	1,880	1,600	5.5×1	23.4/21.4	4	67	62	58	53	74	150×1	150×1	32×1	50×1	2分割				
	200ME	156.0	140MEA	144.0	3,440	2,040	2,785	630	830	1,880	1,600	7.5×1	30.8/28.6	4	68	64	59	54	75	150×1	150×1	32×1	50×1	2分割				
	225ME	175.5	160MEA	162.0	3,440	2,040	2,785	630	850	1,915	1,800	7.5×1	30.8/28.6	4	68	64	59	54	74	150×1	200×1	32×1	50×1	2分割				
	238ME	185.6	170MEA	171.0	3,440	2,340	2,785	630	910	2,090	1,800	7.5×1	30.8/28.6	4	68	64	59	54	74	150×1	200×1	32×1	50×1	2分割				
	250ME	195.0	175MEA	180.0	3,440	3,680	2,155	630	1,420	3,195	1,600	3.7×2	15.6/14.6	4	67	62	58	53	73	125×2	125×2	32×1	50×2	2分割				
	300ME	234.0	215MEA	216.0	3,440	3,680	2,785	630	1,515	3,460	1,600	3.7×2	15.6/14.6	4	67	62	58	53	73	125×2	150×2	32×1	50×2	4分割				
	350ME	273.0	250MEA	252.0	3,440	3,680	2,785	630	1,515	3,460	1,600	5.5×2	23.4/21.4	4	70	66	61	57	77	150×2	150×2	40×1	50×2	4分割				
	400ME	312.0	285MEA	288.0	3,440	4,080	2,785	630	1,590	3,685	1,600	7.5×2	30.8/28.6	4	71	67	63	58	78	150×2	150×2	50×1	50×2	4分割				
	450ME	351.0	320MEA	324.0	3,440	4,080	2,785	630	1,625	3,760	1,800	7.5×2	30.8/28.6	4	72	68	64	59	78	150×2	200×2	50×1	50×2	4分割				
	475ME	370.5	340MEA	342.0	3,440	5,520	2,785	630	2,245	5,165	1,600	3.7×3	15.6/14.6	4	71	67	62	58	77	125×3	150×3	32×2	50×3	6分割				
	500ME	390.0	355MEA	360.0	3,440	5,520	2,785	630	2,245	5,165	1,600	5.5×3	23.4/21.4	4	70	66	62	57	76	125×3	150×3	32×2	50×3	6分割				
	600ME	468.0	430MEA	433.0	3,440	6,120	2,785	630	2,355	5,500	1,600	7.5×3	30.8/28.6	4	72	68	64	59	78	150×3	150×3	32×2	50×3	6分割				
	700ME	546.0	500MEA	505.0	3,440	6,720	2,785	630	2,515	5,915	1,800	7.5×3	30.8/28.6	4	72	68	64	59	77	150×3	200×3	40×2	50×3	6分割				
	800ME	624.0	575MEA	577.0	3,440	8,160	2,785	630	3,110	7,305	1,600	7.5×4	30.8/28.6	4	74	70	66	61	80	150×4	150×4	50×2	50×4	8分割				
900ME	702.0	645MEA	649.0	3,440	8,160	2,785	630	3,180	7,455	1,800	7.5×4	30.8/28.6	4	73	69	65	60	78	150×4	200×4	50×2	50×4	8分割					
1000ME	780.0	720MEA	721.0	3,440	10,200	2,785	630	3,870	9,110	1,600	7.5×5	30.8/28.6	4	75	71	67	63	80	150×5	150×5	40×3	50×5	10分割					
New Lineup 省 工 ネ 低 騒 音 型	80MEE	62.4	55MEEA	57.0	3,240	1,840	2,155	630	730	1,620	1,600	2.2×1	10.6/10.0	6	59	55	50	45	66	100×1	100×1	32×1	50×1	完成品				
	90MEE	70.2	60MEEA	64.0	3,240	1,840	2,155	630	730	1,620	1,600	2.2×1	10.6/10.0	6	61	56	51	47	67	100×1	100×1	32×1	50×1	完成品				
	100MEE	78.0	70MEEA	72.0	3,240	1,840	2,155	630	730	1,620	1,600	2.2×1	10.6/10.0	6	61	57	52	47	68	100×1	125×1	32×1	50×1	完成品				
	125MEE	97.5	90MEEA	90.0	3,440	2,040	2,155	630	785	1,755	1,800	2.2×1	10.6/10.0	6	63	59	54	49	69	125×1	125×1	32×1	50×1	完成品				
	150MEE	117.0	105MEEA	108.0	3,440	2,040	2,785	630	830	1,880	1,600	3.7×1	15.6/14.6	4	65	61	56	51	72	125×1	150×1	32×1	50×1	2分割				
	175MEE	136.5	125MEEA	126.0	3,440	2,040	2,785	630	850	1,915	1,800	3.7×1	15.6/14.6	4	64	60	55	51	70	150×1	150×1	32×1	50×1	2分割				
	200MEE	156.0	140MEEA	144.0	3,440	2,040	2,785	630	850	1,915	1,800	5.5×1	23.4/21.4	4	66	62	57	53	72	150×1	150×1	32×1	50×1	2分割				
	225MEE	175.5	160MEEA	162.0	3,440	3,680	2,155	630	1,420	3,195	1,600	3.7×2	15.6/14.6	4	66	61	57	52	72	125×2	125×2	32×1	50×2	2分割				
	238MEE	185.6	170MEEA	171.0	3,440	3,680	2,155	630	1,420	3,195	1,600	3.7×2	15.6/14.6	4	66	62	57	53	73	125×2	125×2	32×1	50×2	2分割				
	250MEE	195.0	175MEEA	180.0	3,440	3,680	2,785	630	1,515	3,460	1,600	2.2×2	10.6/10.0	6	66	62	57	52	72	125×2	125×2	32×1	50×2	4分割				
	300MEE	234.0	215MEEA	216.0	3,440	4,080	2,785	630	1,625	3,760	1,800	2.2×2	10.6/10.0	6	65	61	56	52	70	125×2	150×2	32×1	50×2	4分割				
	350MEE	273.0	250MEEA	252.0	3,440	4,080	2,785	630	1,625	3,760	1,800	3.7×2	15.6/14.6	4	67	63	58	54	72	150×2	150×2	40×1	50×2	4分割				
	400MEE	312.0	285MEEA	288.0	3,440	4,080	2,785	630	1,625	3,760	1,800	5.5×2	23.4/21.4	4	69	65	60	56	75	150×2	150×2	50×1	50×2	4分割				
	450MEE	351.0	320MEEA	324.0	3,440	5,520	2,785	630	2,245	5,165	1,600	3.7×3	15.6/14.6	4	69	64	60	55	74	125×3	150×3	32×2	50×3	6分割				
	475MEE	370.5	340MEEA	342.0	3,440	6,120	2,785	630	2,355	5,500	1,600	3.7×3	15.6/14.6	4	69	64	60	55	74	125×3	150×3	32×2	50×3	6分割				
	500MEE	390.0	355MEEA	360.0	3,440	6,120	2,785	630	2,355	5,500	1,800	3.7×3	15.6/14.6	4	69	65	61	56	74	125×3	150×3	32×2	50×3	6分割				
600MEE	468.0	430MEEA	433.0	3,440	6,120	2,785	630	2,410	5,615	1,800	5.5×3	23.4/21.4	4	71	66	62	57	76	150×3	150×3	32×2	50×3	6分割					
700MEE	546.0	500MEEA	505.0	3,440	7,360	2,785	630	2,960	6,855	1,600	5.5×4	23.4/21.4	4	72	68	64	59	78	150×4	150×4	40×2	50×4	8分割					
800MEE	624.0	575MEEA	577.0	3,440	8,160	2,785	630	3,180	7,455	1,800	5.5×4	23.4/21.4	4	71	67	63	59	76	150×4	150×4	50×2	50×4	8分割					
900MEE	702.0	645MEEA	649.0	3,440	9,200	2,785	630	3,680	8,545	1,600	5.5×5	23.4/21.4	4	74	70	66	61	80	150×5	150×5	32×3	50×5	10分割					
1000MEE	780.0	720MEEA	721.0	3,440	10,200	2,785	630	3,955	9,295	1,800	5.5×5	23.4/21.4	4	72	68	64	60	77	150×5	150×5	40×3	50×5	10分割					

\*使用温度および水量が異なる場合や、ポンプを使用しない自然落下等でご使用の場合は、仕様が変わることがありますので、別途ご相談ください。

標準・1セルの場合

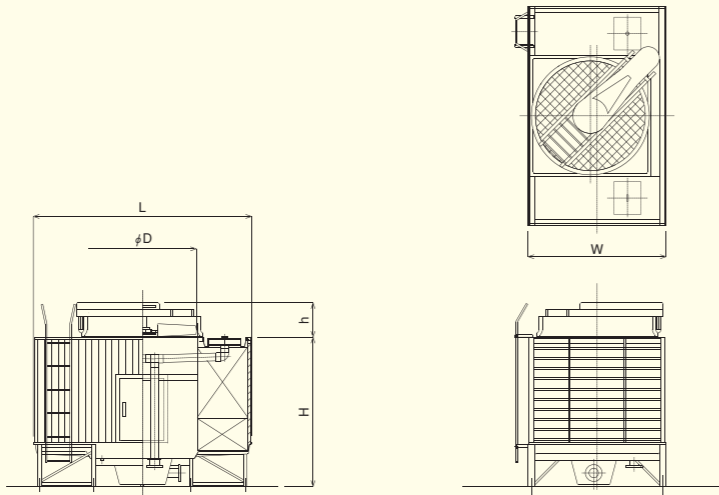

標準・複数セルの場合

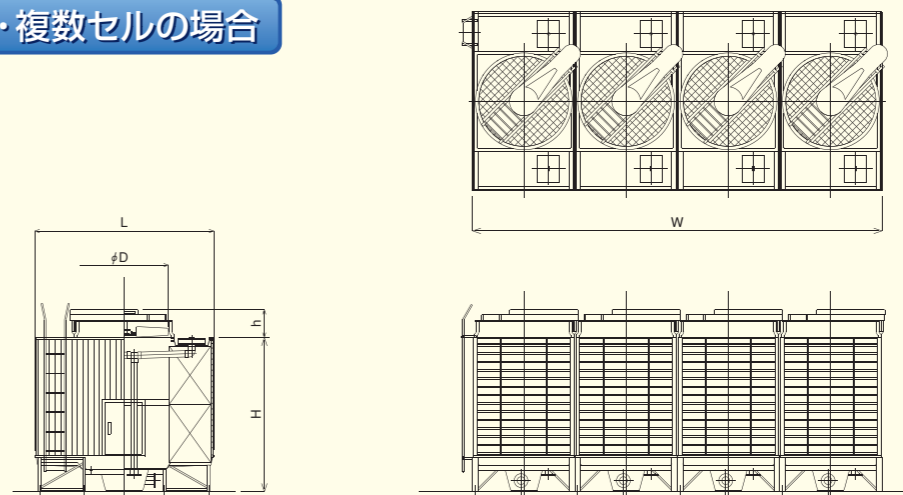

●運転音は周囲の環境、気象条件により多少異なります。 ●アンカーボルトは付属していません。

- 角形開放式
- M-R シリーズ
- M-H シリーズ
- M-S シリーズ
- 閉閉式
- P シリーズ
- 丸形開放式
- K-E シリーズ
- ビットタワー
- オプション
- 水質管理
- その他
- 選定表